ECO-TRON

ecopak X-VISION

ÇATI GES TEMİZLİK ROBOTU

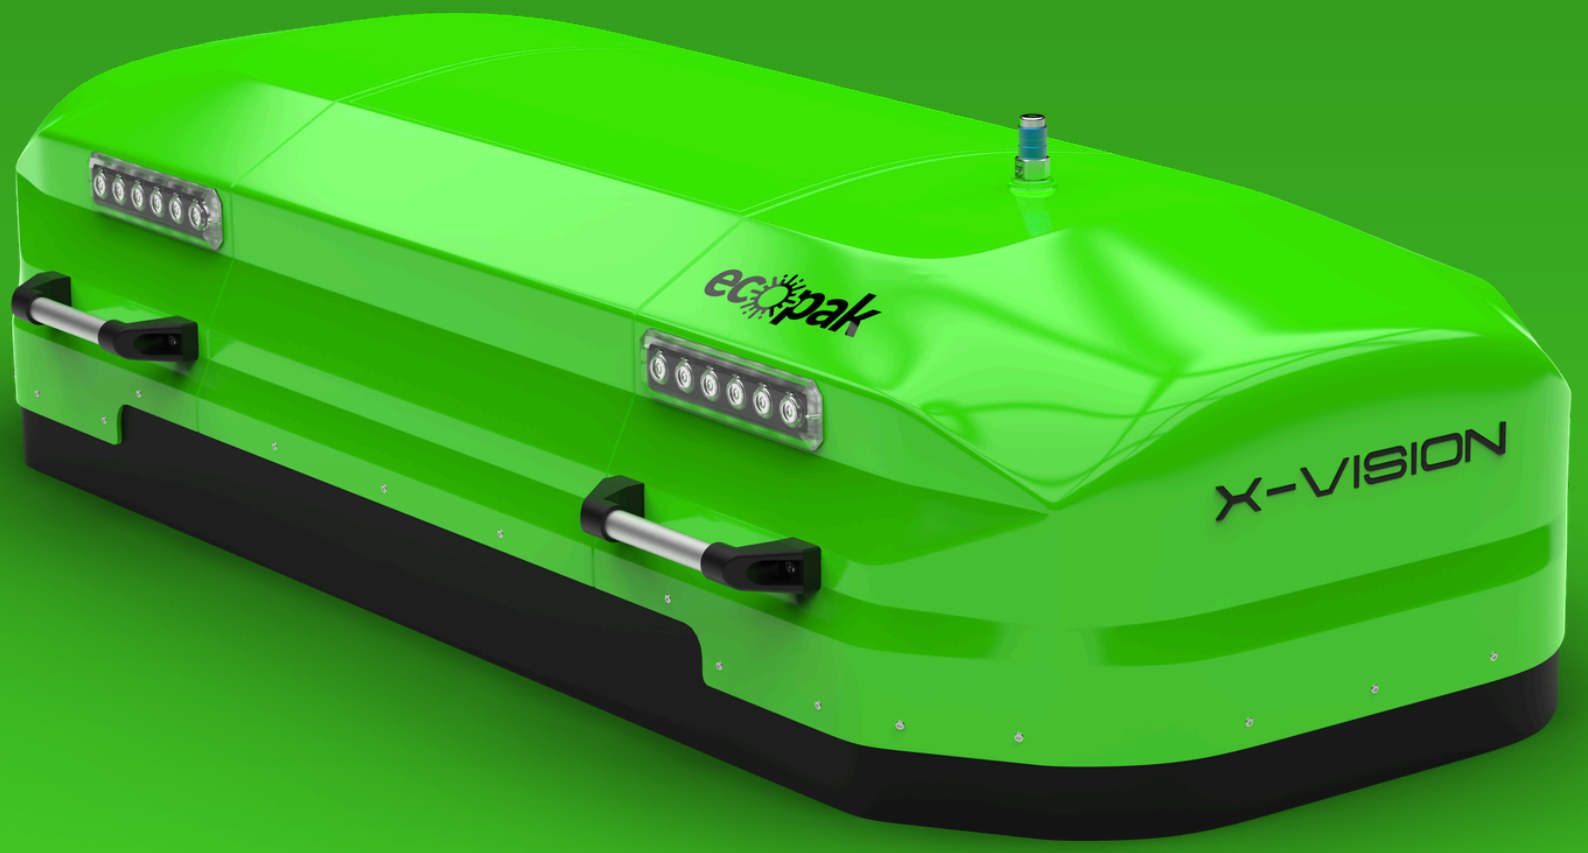

ECO-TRON

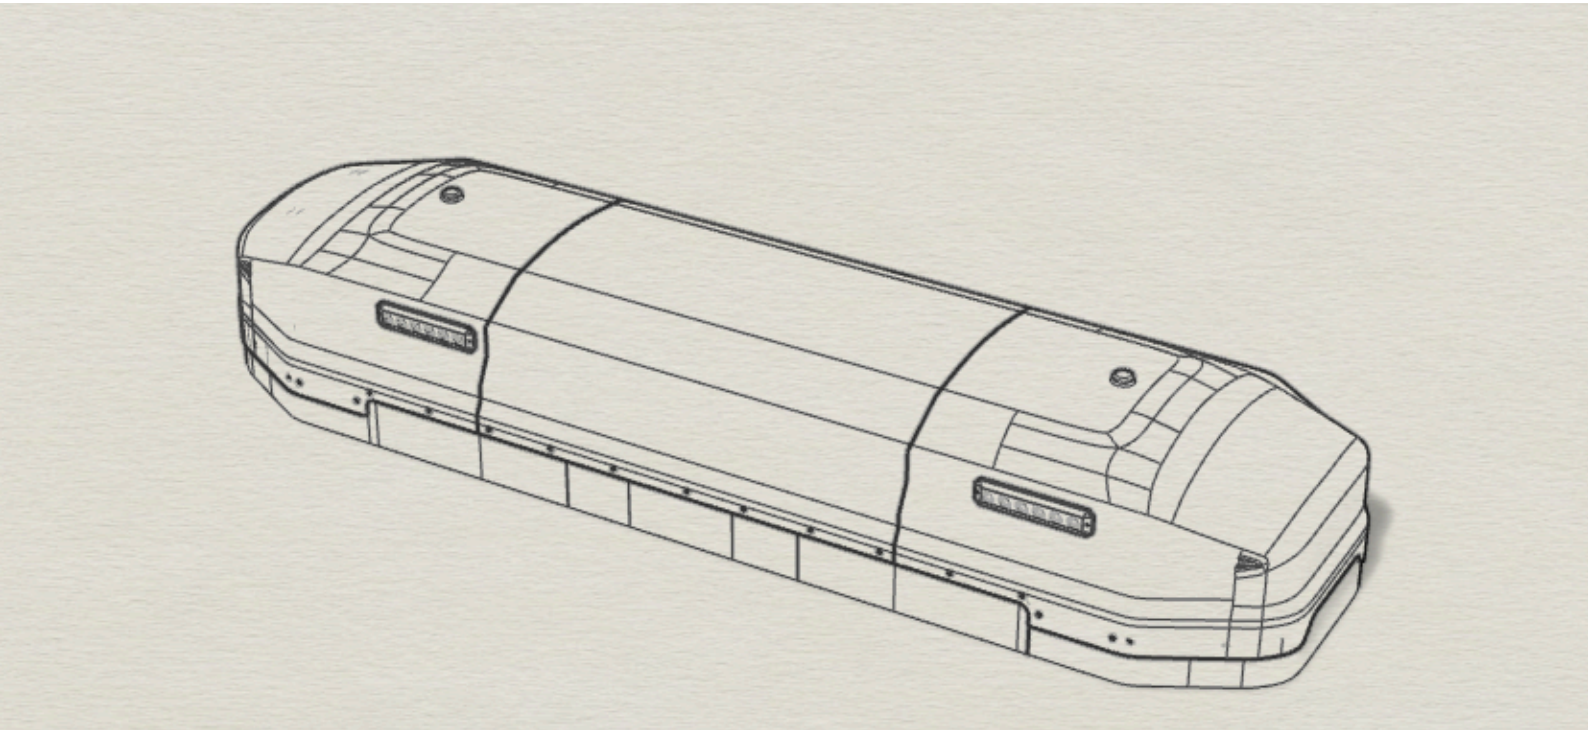

X-VISION

Ecopak X Vision serisi, Eco-tron mühendisliğiyle geliştirilen, yeni nesil güneş paneli temizlik robotu modellerindendir. GES alanınızın büyüklüğüne göre 80-120-160-200 cm fırça uzunluğuna sahip modellerinden uygun olanını seçebilme imkanı tanır.

Boyutlarına göre 30 ile 44 kg arasında değişen ağırlığa sahip olan X Vision yüzeye baskı uygulamadan çalışır; özel yumuşak tekerlekleri ile panellere zarar vermez, darbeleri etkili şekilde sönümler ve yüksek performans sunar.

X Vision diğer tüm Ecopak modelleri gibi fiziksel bir kumandaya alternatif olarak cep telefonu ile de kontrol edilebilir.

Eco-tron kalitesiyle üretilen Ecopak X Vision hem güvenli hem etkili temizlik sunarak güneş enerji santrallerinizin verimini artırır.

ECO-TRON

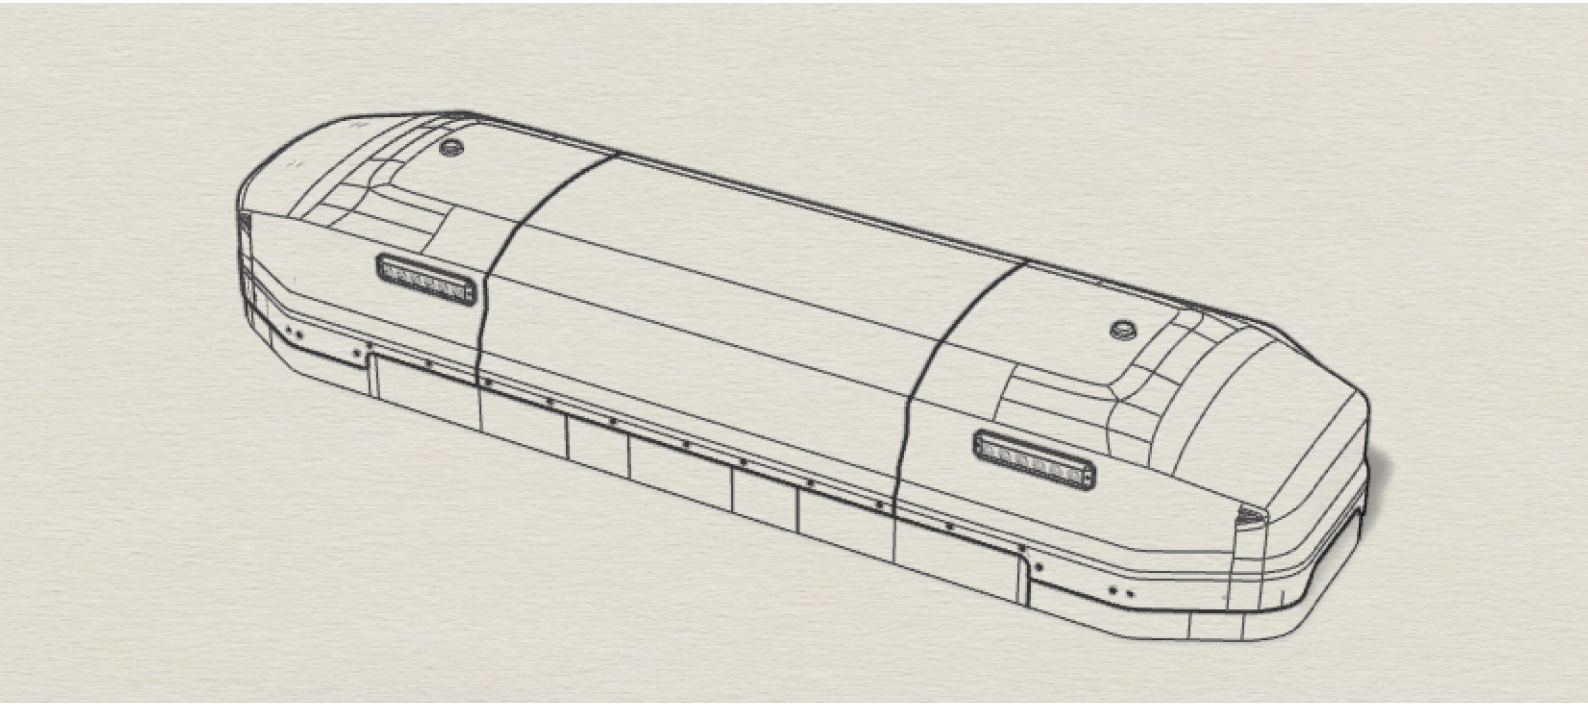

X-VISION

30-44 kg	80-200 cm	40 m/dk
1000-4000 m²/s	+3 Saat	RC

ECO-TRON

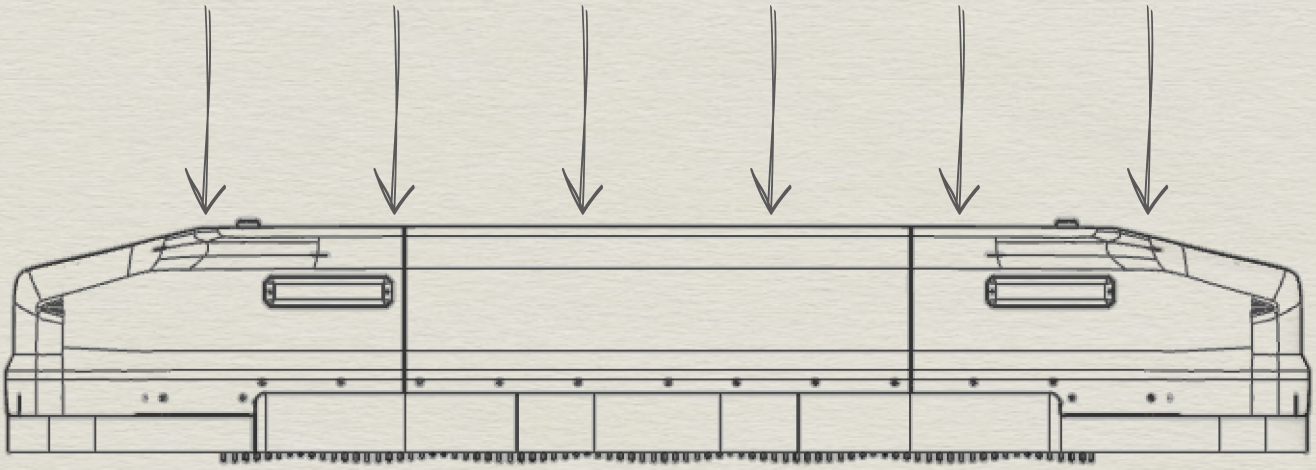

X-VISION

AĞIRLIK & BASINÇ KUVVETİ

30 kg ile 44 kg arasında değişen ağırlığa sahip olan vısıon modelleri panel yüzeyine yumuşak tekerlekleri ve fırçası ile temas ederek basıncı geniş bir alana dağıtmaktadır.
Modellere göre değerler tablodaki gibidir.

MODEL	TEKERLEK SAYISI	AĞIRLIK	BASINÇ KUVVETİ
VISION 80	8 ADET	30KG	~3000 Pa
VISION 120	12 ADET	36KG	~2800 Pa
VISION 160	16 ADET	40KG	~2350 Pa
VISION 200	20 ADET	44KG	~2050 Pa

ECO-TRON

GÜÇ DEĞERLERİ



24V 20A-40A kapasiteli güçlü bataryası ile optimum hızlarda ortalama 4 saat çalışma süresi



1000 watt motor gücü



400 d/dk fırça devri

KONTROL SEÇENEKLERİ

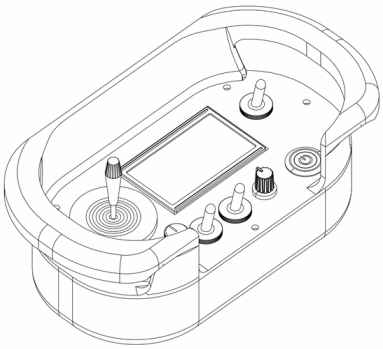

RC Kumanda



Android Telefon

Güvenli kullanım için robotların en fazla 20m mesafeden kullanılması önerilir. En güvenli kullanım ise operatörün panellere basmadan temizlik robotuna eşlik ederek olabilecek en kısa mesafede tavsiye edilir.

ECO-TRON

OPERASYONEL BİLGİLER



Boşluk algılama sensörü sayesinde robot sensörün boşluğu algıladığı andan itibaren 3 cm mesafe içerisinde durur. Böylece robotun çatı veya paneller üzerinden düşmesi engellenerek olası kaza risklerini minimize edilir.



Verimli yıkama yapabilmek için robotun su giriş bölmesine en az 4 bar bacınçlı arıtılmış su verilmesi önerilir.



Önerilen maksimum çalışma açısı 15°dir

ECO-TRON

CİHAZ BOYUTLARI

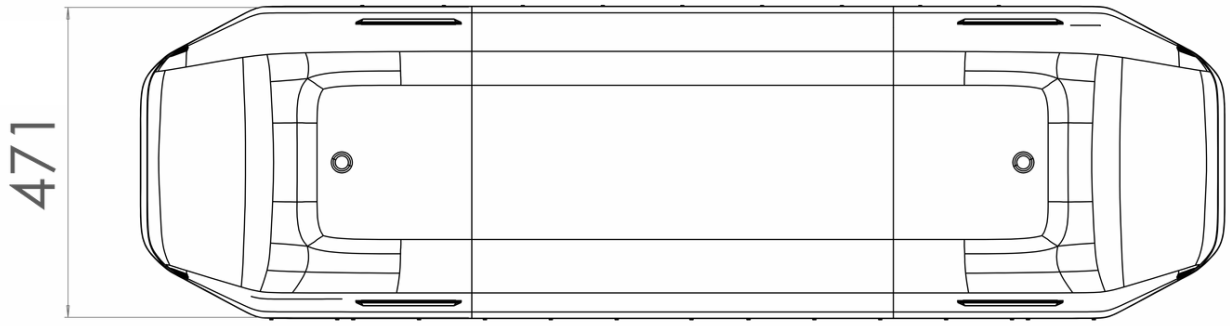

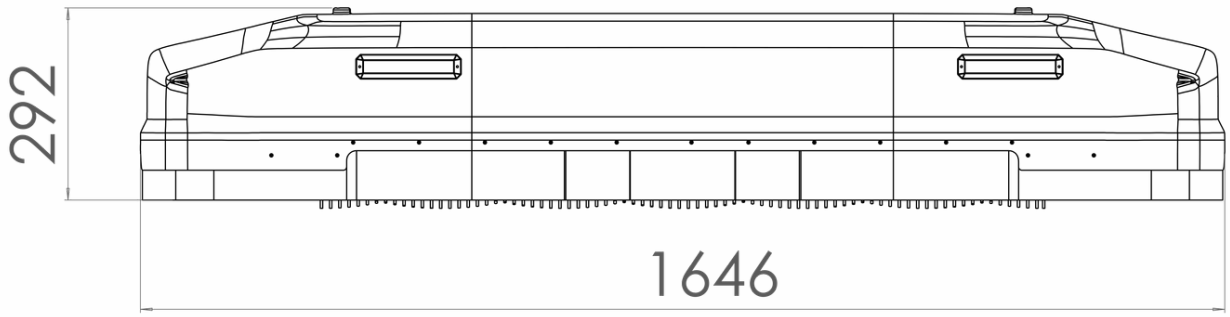

Görseldeki ölçüler VISION 120'yi temsil etmektedir.
VISION 80 1246 mm
VISION 120 1646 mm
VISION 160 2046 mm
VISION 200 2446 mm
Genişliğe sahiptir. Diğer ölçüler sabittir.

ECO-TRON

X VISION MODEL KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

	VISION 80	VISION 120	VISION 160	VISION 200
	80 CM	120 CM	160 CM	200 CM
	30 KG	36KG	40 KG	44 KG
	1440 M²	2880 M²	3300 M²	4000 M²
	+4 SAAT	+4 SAAT	+3 SAAT	+3 SAAT
	KUMANDA / TELEFON	KUMANDA / TELEFON	KUMANDA / TELEFON	KUMANDA / TELEFON
	30 M/DK	40 M/DK	40 M/DK	40 M/DK

İLETİŞİM

KEBAN YOLU 9. KM CİP, 23100 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ

05323894623

info@ecopakx.com

https://ecopakx.com/

Ecopak Satış: 0 532 389 46 23